

ULT-2000-EU

INVERTERGENERATORSETT

FUNKSJONER

- **Dynamisk og holdbar effekt:** 2000 W startwatt, 1800 W driftwatt.
- **Lett:** Med en vekt på bare 19,5 kg er den enkel å bære og oppbevare.
- **ECO-modus:** energieffektivitet og støyreduksjon.
- **Inverterteknologi:** Den produserer en ren sinusbølge og genererer ren strøm med en THD på 3 %, noe som gjør den trygg nok til å kjøre og lade bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett og andre sensitive elektroniske enheter.

Lav støy: Når generatoren er i ECO-modus med 25 % belastning og er 7 m fra


- generatoren, er støynivået 58 desibel.

Parallellkapasitet: doble utgangseffekten med parallellkapasitet.

- **Sikkerhetsbeskyttelse:** utstyrt med automatisk beskyttelse mot lav olje og overbelastning.



KONTROLLPANEL

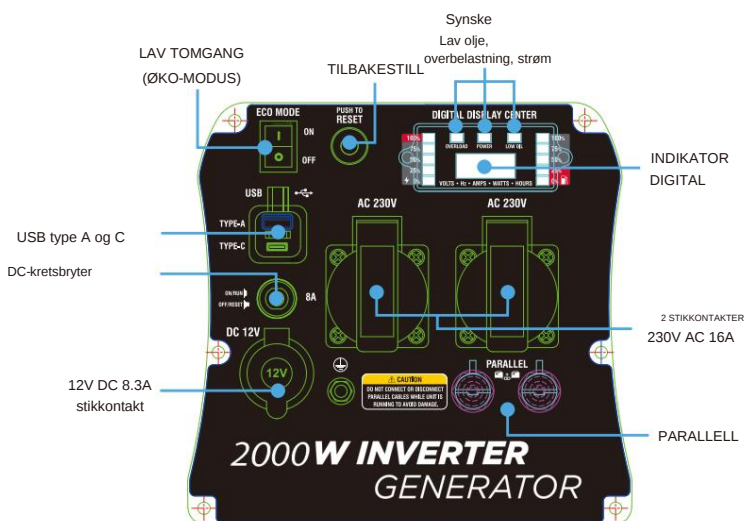

INNHold AV EMBALLASJEN

- | | |
|--|-------------------|
| 1 x Invertergenerator, 1 x | 1 x brukerhåndbok |
| Tennpluggnøkkel, 1 x Støvdeksel til generator, 1 | 1 x oljetrakt |
| x Sigarettennerplugg | 1 x EU-plugg |
| | 1 x Skrutrekker |

SERTIFISERINGER

CE/TÜV-sertifisert

ISO 9001:2015-sertifisert

EURO V-kompatibel

SPESIFIKASJONER

Modell	ULT-2000-EU	Oppstartssystem	Snorstart
Driftswatt	1800W	Volumnivå (25 % belastning/23 fot)	58 dB
Startwatt	2000W	Beskyttelsesvurdering	IP23M
Drivstofftype: Bensin	Bensin	Lengde (cm)	46,5
Nominell frekvens	50Hz	Bredde (cm)	27,5
Nominell strøm	7,83A	Høyde (cm)	43
Motorens slagvolum	79,7 cc	Kartonglengde (cm)	51
Motortype	OHV	Bredde på pappeske (cm)	32
Anbefalt olje	SAE 10W-30	Høyde på pappeske (cm)	47,5
Oljekapasitet	0,35 l	Enhetsvekt (kg)	19,5
Drivstofftankens kapasitet	4,3 liter	Fraktvekt (kg)	21,5

